

Обратный клапан

Серия IHV



НАЗНАЧЕНИЕ:

Обеспечение направления потока жидкости даже в случае возникновения обратных скачков давления.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное давление среды	6 Бар
Материал	корпус, пружина, седло клапана – нержавеющая сталь AISI 304
Уплотнение	резина, совместимая с пищевыми продуктами
Температура среды	от -10°C до +120°C
Присоединения	под приварку, Clamp, прочие – по запросу


КОДИРОВКА

IHV – 2036 – 32 E

IHV	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН			
2036	ПРИСОЕДИНЕНИЕ 2036 – под приварку / Clamp 2037 – Clamp / Clamp 2038 – под приварку			
32	РАЗМЕР DN 25 – 25 мм 65 – 65 мм	32 – 32 мм 80 – 80 мм	40 – 40 мм 100 – 100 мм	50 – 50 мм
E	УПЛОТНЕНИЕ E – EPDM S – Silicone V – Viton			

РАЗМЕРЫ


2036

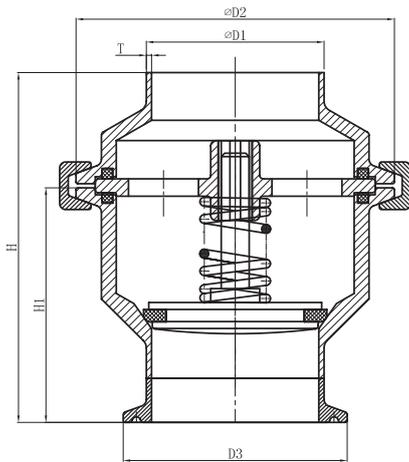

Единица измерения: мм

Размер	D1	D2	H1	H	T
DN25	28	64	63.3	91.3	1.5
DN40	40	77.5	65.7	98.7	1.5
DN50	52	91	67.5	100.5	1.5
DN65	70	106	67.9	100.9	2
DN80	85	119	67.9	100.9	2
DN100	104	166.8	89.7	122.7	2


2037

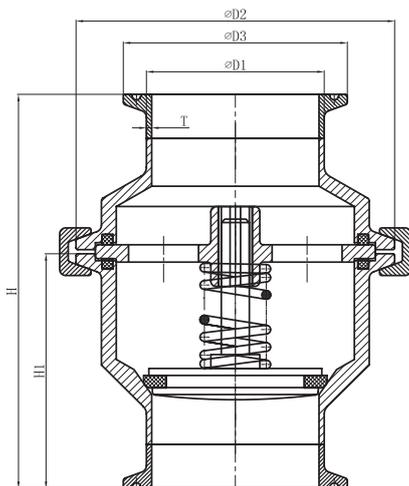

Единица измерения: мм

Размер	D1	D2	D3	H1	H	T
DN25	28	64	50.5	63.3	104	1.5
DN40	40	77.5	50.5	65.7	111.4	1.5
DN50	52	91	64	67.5	113.2	1.5
DN65	70	106	77.5	67.9	113.6	2
DN80	85	119	91	67.9	113.6	2
DN100	104	166.8	119	89.7	135.4	2

2038

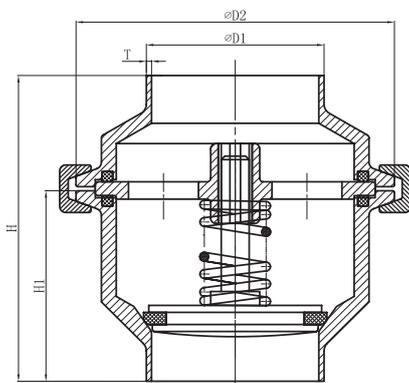

Единица измерения: мм

Размер	D1	D2	H1	H	T
DN25	28	64	50.6	78.6	1.5
DN40	40	77.5	53	86	1.5
DN50	52	91	54.8	87.8	1.5
DN65	70	106	55.2	88.2	2
DN80	85	119	55.2	88.2	2
DN100	104	166.8	77	110	2