

Кран шаровой

Серия IBV



НАЗНАЧЕНИЕ:

Перекрытие потоков жидкости в пищевой и фармацевтической промышленности.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт исполнения	DIN, 3A, SMS, ISO 1127
Типы присоединений	под приварку, ISO резьба, DIN 11851 (молочная гайка)
Размер	DN10 – DN100
Рабочее давление	0 – 16 Бар
Температура среды	от –20°C до +200°C
Материалы	корпус, шар, вал – AISI 304L, AISI 316L прочие части – AISI 304
Уплотнение	PTFE
Управление	рукоятка


КОДИРОВКА

IBV – 2041C – 32 P

IBV	КРАН ШАРОВОЙ			
2041C	ПРИСОЕДИНЕНИЕ 2041C – Clamp 2041W – под приварку			
32	РАЗМЕР DN	32 – 32 мм	40 – 40 мм	50 – 50 мм
		65 – 65 мм	80 – 80 мм	100 – 100 мм
P	УПЛОТНЕНИЕ P – PTFE			

РАЗМЕРЫ


2041C

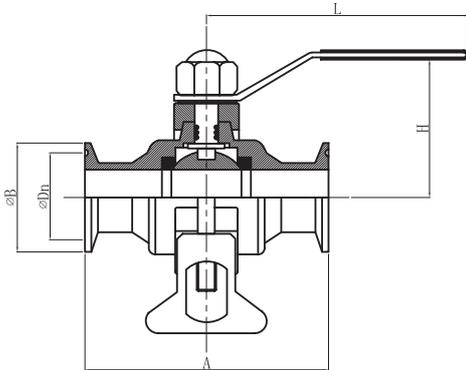

Единица измерения: мм

Размер	A	L	H	B	DN
DN15	90	105	65	34	15
DN20	100	105	65	34	19
DN25	110	105	70	50.5	25
DN32	120	130	80	50.5	31
DN40	140	150	80	50.5	37
DN50	164	160	85	64	49
DN65	180	180	110	91	66

2041W

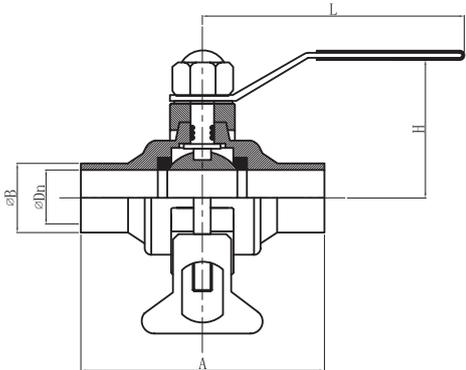

Единица измерения: мм

Размер	A	L	H	B	DN
DN15	90	105	65	18	15
DN20	100	105	65	22	19
DN25	110	105	70	28	25
DN32	120	130	80	34	31
DN40	140	150	80	40	37
DN50	164	160	85	52	49
DN65	180	180	110	70	66