








Распределители с электромагнитным управлением MN1H-MS, из латуни **FESTO**

Принадлежности

Данные для заказа – Электромагнитные катушки				Технические данные → 2 / 7.1-0	
	Напряжение	Номер заказа	Тип		
	24 В DC	123 060	MSN1G-24DC-OD		
	110 В AC, 50 ... 60 Гц	123 061	MSN1W-110AC-OD		
	230 В AC, 50 ... 60 Гц	123 062	MSN1W-230AC-OD		
Данные для заказа - Штекерные розетки, розетки с кабелем					
	Напряжение	Длина кабеля [м]	Светодиоды для отображения состояния	Номер заказа	Тип
Розетка без кабеля				Технические данные → 2 / 7.2-1	
	–	–	–	34 583	MSSD-C
Розетка без кабеля с принципом замещения изоляции				Технические данные → 2 / 7.2-1	
	–	–	–	192 748	MSSD-C-S-M16
Розетка с кабелем				Технические данные → 2 / 7.3-0	
	24 В DC	2,5	■	30 931	KMC-1-24DC-2,5-LED
	24 В DC	5	■	30 933	KMC-1-24DC-5-LED
	24 В DC	10	■	193 459	KMC-1-24DC-10-LED
	До 230 В	2,5	–	30 932	KMC-1-230AC-2,5
	До 230 В	5	–	30 934	KMC-1-230AC-5
Данные для заказа – Светящееся уплотнение				Технические данные → 2 / 7.4-1	
	Напряжение	Номер заказа	Тип		
	12 ... 24 В DC	19 145	MC-LD-12-24DC		
	230 В DC/V AC	19 146	MC-LD-230AC		
Данные для заказа – Общие принадлежности					
		Номер заказа	Тип		
Ключ ручного дублирования					
	Для N1 катушек	157 651	AHB-MD/MF/MV		
Таблички					
	Состав поставки 20 штук в рамке	18 182	IBS-9x20		

 Базовая программа

Распределители, оптимизированные по применению
Отсечные клапаны

3.6


Распределители с электромагнитным управлением VZWM

FESTO

Принадлежности

Монтажная скоба HRM

Материал:
Гальванизированная сталь

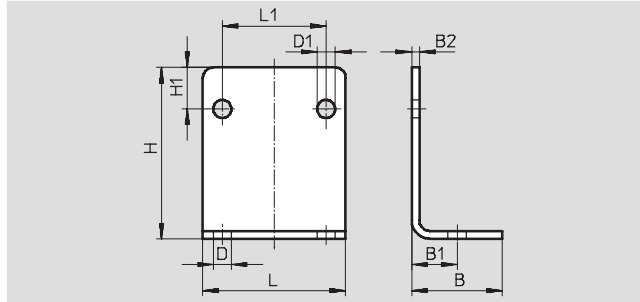

Размеры и данные для заказа

B	B1	B2	D	D1	H	H1	L	L1	Вес [г]	Номер	Тип
25	12.5	2	6	5	37	10	40	25	39	9 769	HRM-1
35	17.5	3	7	7	66	16	55	40	130	9 770	HRM-2
47	23.5	3	9	7	87	23	75	59.5	246	9 771	HRM-3

Данные для заказа - катушки

	Напряжение	Номер	Тип
Система 8			
	24 В DC	549 903	MD-2-24VDC-PA
	110 В AC, 50...60Гц	549 904	MD-2-110VAC-PA
	230 В AC, 50...60Гц	549 905	MD-2-230VAC-PA
Система 13			
	24 В DC	549 906	MH-2-24VDC-PA
	110 В AC, 50...60Гц	549 907	MH-2-110VAC-PA
	230 В AC, 50...60Гц	549 908	MH-2-230VAC-PA

Данные для заказа - розетка

		Номер	Тип
	3-х клеммная, квадратный дизайн MSF	550 067	MSSD-N